

Ensto One

pre bytové domy



Ensto One je jednoduchá nabíjacia stanica pre vaše každodenné potreby v domácnosti. Elegantný a odolný dizajn ukrýva super inteligentnú nabíjaciú platformu, ktorá je ideálna pre bytové domy.

3,6
kW

7,4
kW

11
kW

22
kW



"Jednoduché a inteligentné nabíjanie v domácnosti!"

Ensto One – tá, ktorú potrebuješ

Pre bytové domy a zdieľané nabíjanie



“Bezpečná, jednoduchá a inteligentná nabíjacia platforma.”

Nabíjacia stanica Ensto One má pekný dizajn a je super inteligentná.

Varianty s výkonom 3,6 kW...22 kW (16A/32A) zaručujú, že si môžete vybrať výkon, ktorý potrebujete podľa toho, či ste vodič plug-in hybridného vozidla alebo plne elektrického. Keď odдыхujete, Ensto One nabíja vaše ďalšie zážitky.

Super ľahká inštalácia

Ensto One sa ľahko a rýchlo inštaluje na stenu alebo na špecializovaný stĺp od Ensto One. Príprava stanice je tiež super rýchla, aplikácia Ensto Charger Control v prípade potreby sprístupní nastavenie prúdu a je to!

Super ľahké nabíjanie

Prípojte sa a je to. Zásuvka Typu 2 je najbežnejšia na nabíjanie vášho plug-in hybridu PHEV alebo plne elektrického EV. Ensto One má zabudovaný modul Current Monitoring na detekciu úniku jednosmerného prúdu, prúdový chránič s integrovanou nadprúdovou ochranou, ako aj MID elektromer.

Super ľahké ovládanie

Ensto One spolu s EV Managerom umožňuje správu používateľov pomocou RFID kariet, ako aj hlásenie spotreby používateľov. Pomocou aplikácie Ensto Charger Control je možné meniť základné konfigurácie priamo na mieste.

Super bezpečné nabíjanie

Ensto One je navrhnutý podľa najnovších noriem nabíjania EV a je vyrobený tak, aby vydržal aj nepriaznivé počasie. Ensto One zaisťuje, že budete pripravení na ďalší super zážitok s vaším EV.





Konstrukcia

- > Kryt z polykarbonátového (PC) plastu
- > IP54
- > IK10
- > Prevádzková teplota -40...+50 °C

Inštalácia


- > Predvolená inštalácia na stenu, voliteľne k dispozícii aj adaptér na stĺp a aj celý stĺp
- > 1-fáza (L1, N, PE) alebo 3-fázy (L1, L2, L3, N, PE) Cu 2.5-10 mm²
- > Mobilná aplikácia (Bluetooth) pre nastavenie prevádzkového prúdu 6A-16A/32A
- > Možnosť reťazového zapojenia napájania v rámci oboch adaptérov, Cu 2,5 mm² - 16 mm²

Vlastnosti


- > Dve verzie prúdu 16A a 32A, 1-fázový alebo 3-fázový
- > Prevádzkový prúd nastaviteľný od 6A-16A/32A
- > Zásuvka Typu 2
- > Zabudovaný modul monitorovania zvyškového prúdu na detekciu úniku jednosmerného prúdu (RDC-DD, 6mA)
- > Prúdový istič s integrovanou nadprúdovou ochranou (RCBO, 30mA)
- > MID elektromer
- > Možnosť autentifikácie používateľa RFID
- > Riadenie záťaže pomocou cloudu (povinné pripojenie na internet)
- > Cloudové pripojenie rozhrania OCPP 1.6 JSON Pripojenie Websocket dostupné na vyžiadanie



EVTL55.00

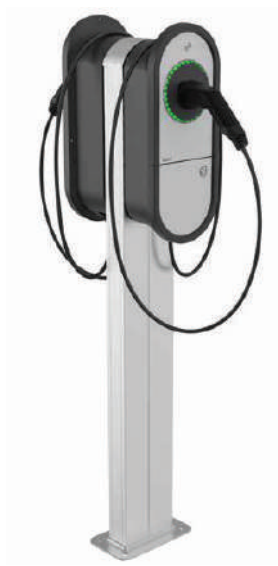

EVTL57.00

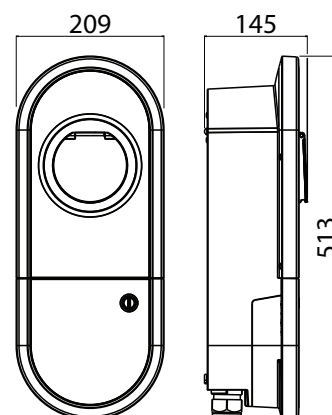

Kód produktu	Technický názov	Dátové pripojenie	3,6 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW	Zásuvka Typ 2	Pevný kábel	Schuko zásuvka	RCBO	MID elektrometer
Ensto One											
EVH161-A2RM0-C	Ensto One 1x16A Typ2 RCBO MID EVMAN RFID Ethernet IP54	Ethernet	x				x			x	x
EVH321-A2RM0-C	Ensto One 1x32A Typ2 RCBO MID EVMAN RFID Ethernet IP54	Ethernet		x			x			x	x
EVH161-A2RMD-C	Ensto One 1x16A Typ2 RCBO MID schuko EVMAN RFID Ethernet IP54	Ethernet	x				x		x	x	x
EVH161-ACRM0-C	Ensto One 1x16A Typ2 kábel RCBO MID EVMAN RFID Ethernet IP54	Ethernet	x					x		x	x
EVH321-ACRM0-C	Ensto One 1x32A Typ2 kábel RCBO MID EVMAN RFID Ethernet IP54	Ethernet		x				x		x	x
EVH163-A2RM0-C	Ensto One 3x16A Type2 RCBO MID EVMAN RFID Ethernet IP54	Ethernet			x		x			x	x
EVH323-A2RM0-C	Ensto One 3x32A Type2 RCBO MID EVMAN RFID Ethernet IP54	Ethernet				x	x			x	x
Príslušenstvo k inštalácii							Dĺžka	Výška	Šírka		
EVTL55.00	Ensto One adaptér na stĺp, obojstranný						73 mm	427 mm	170 mm		
EVTL57.00	Ensto One celý stĺp, obojstranný						73 mm	1298 mm	170 mm		

Ensto ponúka smart nabíjanie elektromobilu pre každého!

VEREJNÉ NABÍJANIE

NABÍJANIE V PRÁCI

DOMÁCE NABÍJANIE



Ensto One Home

Super jednoduchá a bezpečná domáca nabíjacia stanica. To je tá pre Teba.



Ensto One

Jednoduché a inteligentné domáce nabíjanie v bytových domoch alebo na zdieľaných parkoviskách



Ensto Wallbox

Modulárne riešenie nabíjania s jedným alebo dvoma výstupmi. Kompaktný a užívateľsky prívetivý dizajn.



Ensto Pro

Lahko ovládateľná AC nabíjačka s dlhou životnosťou pre verejné a poloverejné priestory



Ensto Media

Jedinečná kombinácia nabíjacej stanice s veľkou reklamnou a informačnou obrazovkou.

- 1-FÁZA
- 3-FÁZY
- KW/VÝSTUP
- SMART
- DATOVÉ PŘIPOJENIE
- PEVNÝ KÁBEL
- UVOLNENIE KÁBLA
- POTREBNÝ RCD
- NABÍJACIE VÝSTUPY
- KONTROLA PRÍSTUPU
- RIADENIE ZÁŤAŽE
- MID-ELEKTROMER

	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x
	3,6 / 7,4 / 11 / 22	3,6 / 7,4 / 11 / 22	22+22 (2-výstupové modely)	22+22 (2-výstupové modely)	22+22
	-	x	x	x	x
	-	Ethernet	Ethernet / GSM / Wi-Fi	Ethernet / GSM	Ethernet / GSM
	x	- / x ⁶⁾	-	-	-
	-	x	x	x	x
	A alebo zabudovaný ¹⁾	zabudovaný	A alebo zabudovaný ¹⁾	zabudovaný	zabudovaný
	1	1	1-2	1-2	2
	x ²⁾	x ³⁾	x ³⁾	x ³⁾	x ³⁾
	-	x ⁴⁾	x ⁵⁾	x ⁵⁾	x ⁵⁾
	-	x	x ¹⁾	x ¹⁾	x

¹⁾ V závislosti od modelu, zabudovaný alebo v samostatnom kryte

²⁾ Aplikácia Ensto Charger Control

³⁾ EV Manager so samostatným predplátným

⁴⁾ Cloudová služba, povinný prístup k internetu

⁵⁾ Pre verzie s pripojením na Ethernet

⁶⁾ Pevný kábel dostupný iba pre modely s 3,6 kW a 7,4 kW